


ESLINGA DE POLIESTER PLANA CON ARGOLLAS

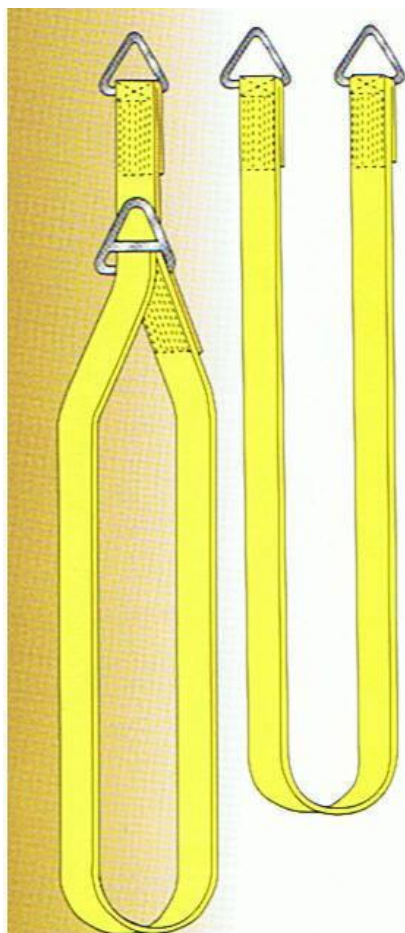

TIPO I

TIPO II

- **Tipo I** puede usarse en Vertical, Enlazada y En "U".
- **Tipo I** mejor opción enlazada en lugar de plana de ojos.
- Ver accesorios Pág. No. 11
- **Eslingas**, fabricadas en poliéster.
- Disponibles en tres y cuatro capas, favor de consultar precio y disponibilidad.
- **Tipo II** Se recomienda solamente utilizar en aplicaciones vertical y en "U".

Eslingas Planas Enlazada y Tipo en "U"

Enlazada (C) en "U" (B) con accesorios, Tipo I y II con accesorios metálicos (CS) (BS) en las terminales.

ESLINGA ANCHO	NÚMERO DE CODIGO		CAPACIDADES DE CARGA KILOS.		
	TIPO I	TIPO II	VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
2"	CS1-92	BS1-92	1,451	1,161	2,903
2"	CS2-92	BS2-92	2,540	2,032	5,080
3"	CS1-93	BS1-93	2,177	1,742	4,354
3"	CS2-93	BS2-93	3,810	3,048	7,620
4"	CS1-94	BS1-94	2,903	2,322	5,806
4"	CS2-94	BS2-94	5,080	4,064	10,160
6"	CS1-96	BS1-96	4,354	3,484	8,709
6"	CS2-96	BS2-96	7,484	5,987	14,969
8"	CS1-98	BS1-98	5,806	4,645	11,612
8"	CS2-98	BS2-98	9,979	7,983	19,958
10"	CS1-910	BS1-910	7,257	5,806	14,515
10"	CS2-910	BS2-910	10,886	8,709	21,772
12"	CS1-912	BS1-912	8,709	6,967	17,418
12"	CS2-912	BS2-912	12,973	10,378	25,945

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA