


## ESLINGA DE POLIESTER PLANA SIN FIN

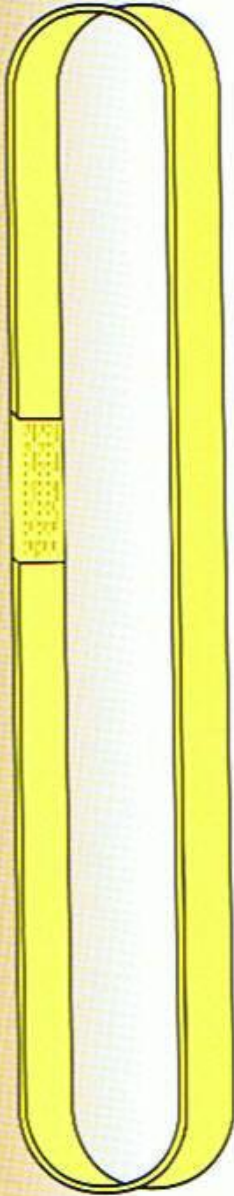

**TIPO V**

- Múltiples Aplicaciones.
- Disponibles con extremos reducidos (puntos de contacto)
- En caso de requerir una **Eslinga** con extremos reducidos, favor de indicarlo al fincar su pedido.

Las **Eslingas** planas sin - fin (EN), **Tipo V**, son muy versátiles y pueden ser utilizadas en casi cualquier tipo de aplicación. Los puntos de desgaste pueden ser alternados para así incrementar la vida de la **Eslinga**.

ANCHO FIBRA	CODIGO	EXTREMO REDUCIDO		CAPACIDADES DE CARGA EN KGS		
		ANCHO	LARGO	VERTICAL	ENLAZADA	En "U"
1"	EN1-91	-	-	1,451	1,161	2,903
1"	EN2-91	-	-	2,903	2,322	5,806
1"	EN3-91	-	-	3,992	3,193	7,983
2"	EN1-92	1"	12"	2,903	2,322	5,806
2"	EN2-92	1"	12"	5,625	4,500	11,249
2"	EN3-92	-	-	7,484	5,987	14,969
3"	EN1-93	1.5"	12"	4,082	3,266	8,165
3"	EN2-93	1.5"	12"	7,711	6,169	15,422
3"	EN3-93	-	-	11,204	8,963	22,407
4"	EN1-94	1.5"	15"	5,443	4,354	10,886
4"	EN2-94	2"	15"	9,979	7,983	19,958
4"	EN3-94	-	-	14,515	11,612	29,030
6"	EN1-96	2"	24"	7,983	6,387	15,966
6"	EN2-96	3"	24"	14,742	11,793	29,483
6"	EN3-96	-	-	20,775	16,620	41,549
8"	EN1-98	3"	24"	9,979	7,983	19,958
8"	EN2-98	4"	24"	18,144	14,515	36,287
10"	EN1-910	4"	24"	11,567	9,253	23,133
10"	EN2-910	5"	24"	21,319	17,055	42,638
12"	EN1-912	5"	28"	12,791	10,233	25,583
12"	EN2-912	6"	28"	22,680	18,144	45,359

**NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA**